



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное напряжение Номинальная емкость (20HR)		12 В 7 А*ч
Габаритные размеры	Длина	151±1мм
	Ширина	65±1мм
	Высота корпуса	95±1мм
	Полная высота	101±1мм
Масса		2.2 кг
Стандартные клеммы		F1 (Fasten Tab No.187E)

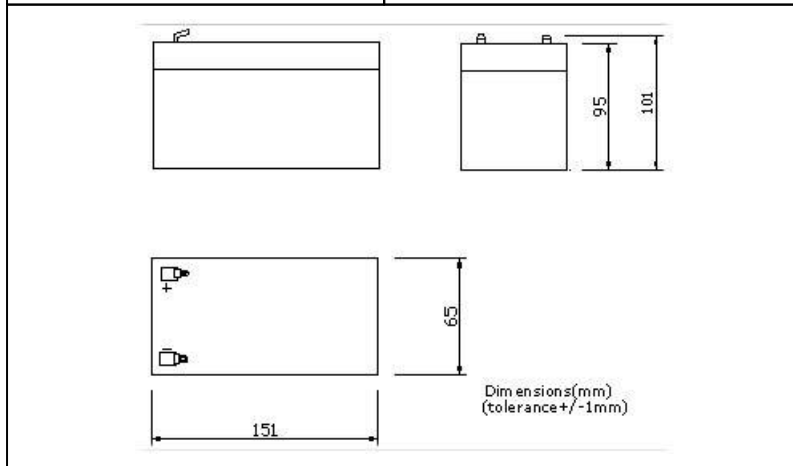


F1(Fasten Tab No.187E)
Standard Terminal

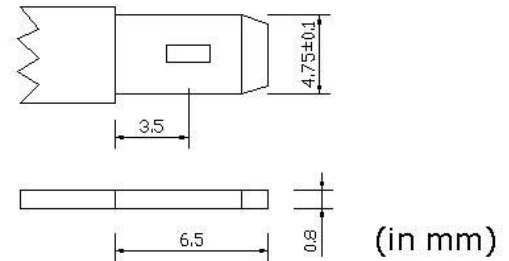

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ХАРАКТЕРИСТИКИ		
Емкость при разных режимах разряда	20 часов (током 0.35А) 10 часов (током 0.63А) 5 часов (током 1.19А) 3 часа (током 1.75А) 1 час (током 4.2А)	7 А*ч 6.6 А*ч 6 А*ч 5.3 А*ч 4.2 А*ч
Зависимость емкости от температуры	40°C 25°C 0°C	102% 100% 85%
Внутреннее сопротивление	25 МОм (полностью заряженная батарея при температуре 25°C)	
Параметры зарядки	Циклический режим	Начальный ток менее 2.1А Напряжение 14.4~15.0 В при 25°C Температурный коэффициент – 30 мВ/°C
	Буферный режим	Начальный ток любой Напряжение 13.5~13.8 В при 25°C Температурный коэффициент – 20 мВ/°C

Графики разряда при 25°C

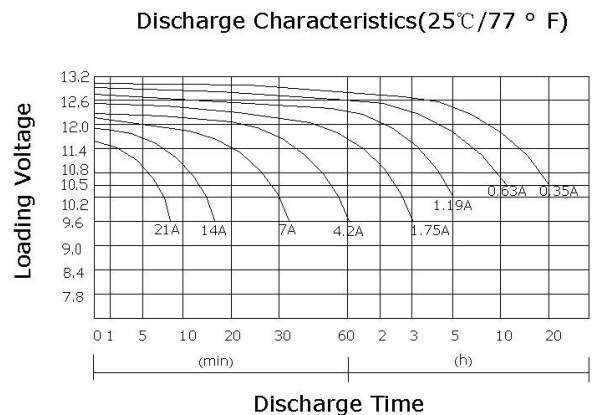

ООО ПКФ «МАРС-КОМПОНЕНТ»

125424, г. Москва, Волоколамское шоссе, д.100, офис 2
Тел./факс: (495) 491-1091, 491-0120, 491-5442, 491-6427
www.pkfmars.ru sale@pkfmars.ru